




KNAUF MOISTURESHIELD

Papan gypsum untuk area dengan kelembaban tinggi

Papan gypsum yang diproduksi khusus untuk penggunaan di daerah dengan tingkat kelembaban tinggi dan mampu menahan sampai tingkat kelembaban tersebut. Menggunakan formula dan kertas yang khusus sehingga sangat baik untuk ruangan dengan kelembaban tinggi.

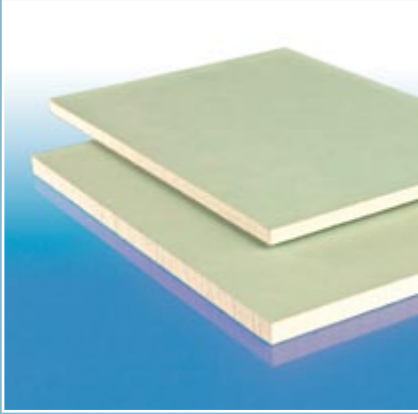

Fitur

- Menggunakan kertas khusus yang mampu mencegah pertumbuhan jamur.
- Formula spesial dengan tingkat penyerapan lembab yang rendah.
- Tahan terhadap perubahan bentuk (deformation).

Kegunaan

Cocok untuk areal dengan kelembaban tinggi dan areal yang terbuka terhadap cuaca lembab. Sangat cocok penggunaannya untuk areal seperti :

- Lining, plafon dan partisi untuk kamar mandi dan dapur.
- Areal yang memerlukan pemasangan keramik.
- Areal Semi-exposed.

Performa

Knauf Moistureshield sesuai dengan standard ASTM C1396.

Product Specifications

Tampilan : Green liner paper

Berat

9mm : nominal 6.3 kg/m²

12mm : nominal 8.4 kg/m²

15mm : nominal 10.9 kg/m²

Tepi Sisi : Tapered edge

Tebal : 9mm, 12mm and 15mm

Lebar : 1200mm and 1220mm

Panjang : 2400mm and 2440mm

Kontak Knauf

Technical Service :

☎ 021 - 522 9558

@ www.knauf.co.id

▶ techteam@knauf.co.id

Disclaimer:

Informasi yang disediakan dalam leaflet ini hanya dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam memilih dan menggunakan produk-produk Knauf. Walaupun kami berusaha untuk memastikan akurasi, baik PT Knauf Gypsum Indonesia, pegawainya maupun afiliasinya tidak menjamin atau menanggung setiap kewajiban dan tanggung jawab hukum atas kelengkapan atau kegunaan dari informasi mengenai setiap perlengkapan, produk dan proses yang diuraikan dalam leaflet ini atau terhadap setiap kegagalan dalam penginstalasian atau pembuatan bangunan, instalasi atau gedung atau setiap bagian daripadanya, yang disebabkan oleh penggunaan leaflet ini. Pembaca disarankan untuk memverifikasi setiap informasi secara independen sebelum menjadikannya sebagai acuan. Secara khusus, pembaca harus memperoleh saran independen yang tepat mengenai penggunaan produk-produk pada bangunan, instalasi serta gedung-gedung tertentu guna memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan, termasuk peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan.

Aplikasi

Menggunakan metode instalasi yang sama dengan pemasangan papan gypsum standar. Mudah dipotong dan dibentuk dan dapat di sekrupkan langsung ke rangka metal Knauf. Keramik dengan ketebalan 12.5 mm dan berat maksimum 32 kg/m² dapat digunakan. Jarak stud harus di kurangi sampai sejarak 400 mm. Keramik dapat langsung di aplikasikan/di tempelkan langsung ke permukaan Knauf Moistureshield menggunakan tile adhesive kedap air.

PT. Knauf Gypsum Indonesia

The Landmark Center Tower A - 19th floor

Jl. Jendral Sudirman No. 1

Jakarta 12910, Indonesia

Tel. : (+62 21) 5229558

Fax. : (+62 21) 5229942

Website : www.knauf.co.id, e-mail : techteam@knauf.co.id