




Plasterboard

03/2011

## **KNAUF MOISTURESHIELD**

Papan gypsum untuk area dengan kelembaban tinggi

Papan gypsum yang diproduksi khusus untuk penggunaan di daerah dengan tingkat kelembaban tinggi seperti kamar mandi kering, dapur dan area semi-ekspos. Menggunakan formula dan kertas yang khusus sehingga mempunyai performa yang baik untuk ruangan dengan kelembaban tinggi.

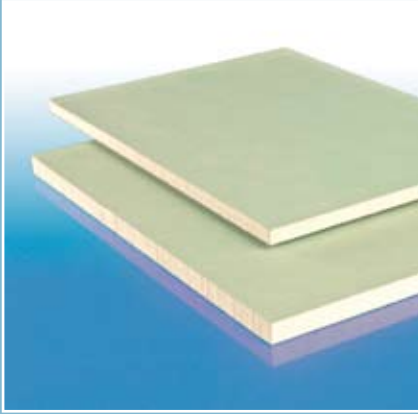

## Fitur

- Menggunakan kertas khusus yang mampu mencegah pertumbuhan jamur.
- Formula spesial dengan tingkat penyerapan lembab yang rendah.
- Tahan terhadap perubahan bentuk (deformation).

## Kegunaan

Cocok untuk areal dengan kelembaban tinggi dan areal yang terbuka terhadap cuaca lembab. Sangat cocok penggunaannya untuk areal seperti :

- Lining, plafon dan partisi untuk kamar mandi dan dapur.
- Areal yang memerlukan pemasangan keramik.
- Areal Semi-exposed.

## Performa

Spesifikasi Knauf Moistureshield merujuk standard ASTM C1396.

## Product Specifications

**Tampilan** : Green liner paper

### Berat

9mm : nominal 6.3 kg/m<sup>2</sup>

12mm : nominal 8.4 kg/m<sup>2</sup>

15mm : nominal 10.9 kg/m<sup>2</sup>

**Tepi Sisi** : Tapered edge

**Tebal** : 9mm, 12mm and 15mm

**Lebar** : 1200mm and 1220mm

**Panjang** : 2400mm and 2440mm

## Knauf Contact

Technical Service :

☎ 021 - 789 1661

@ [www.knauf.co.id](http://www.knauf.co.id)

▶ [techteam@knauf.co.id](mailto:techteam@knauf.co.id)

### Disclaimer:

Informasi yang disediakan dalam leaflet ini hanya dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam memilih dan menggunakan produk-produk Knauf. Walaupun kami berusaha untuk memastikan akurasi, baik PT Knauf Gypsum Indonesia, pegawai-nya maupun afiliasinya tidak menjamin atau menanggung setiap kewajiban dan tanggung jawab hukum atas kelengkapan atau kegunaan dari informasi mengenai setiap perlengkapan, produk dan proses yang diuraikan dalam leaflet ini atau terhadap setiap kegagalan dalam penginstalasian atau pembuatan bangunan, instalasi atau gedung atau setiap bagian daripadanya, yang disebabkan oleh penggunaan leaflet ini. Pembaca disarankan untuk memverifikasi setiap informasi secara independen sebelum menjadikannya sebagai acuan. Secara khusus, pembaca harus memperoleh saran independen yang tepat mengenai penggunaan produk-produk pada bangunan, instalasi serta gedung-gedung tertentu guna memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan, termasuk peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan.

## Aplikasi

Menggunakan metode instalasi yang sama dengan pemasangan papan gypsum standar. Mudah dipotong dan dibentuk dan dapat di sekrupkan langsung ke rangka metal Knauf. Keramik dengan ketebalan 12.5 mm dan berat maksimum 32 kg/m<sup>2</sup> dapat digunakan. Jarak stud harus di kurangi sampai sejarak 400 mm. Keramik dapat langsung di aplikasikan/di tempelkan langsung ke permukaan Knauf Moistureshield menggunakan tile adhesive kedap air.

## PT. Knauf Gypsum Indonesia

Cilandak Commercial Estate  
Garden Centre 5<sup>th</sup> Floor, Suite 16 (B)  
Jl. Raya Cilandak KKO  
Jakarta 12560, Indonesia

Phone: (+62 21) 789 1661

Fax: (+62 21) 789 1662

Website : [www.knauf.co.id](http://www.knauf.co.id), e-mail : [techteam@knauf.co.id](mailto:techteam@knauf.co.id)

